



- Nieuwste generatie infraroodtechnologie
- Ultra HD-resolutie
- Anti-reflectieglas
- Easyfix Proximity Sensor (optioneel)
- Easyfix Videoconferentie Systeem (optioneel)
- Android ingebouwd
- Geïntegreerde Legamaster-appstore
- Geïntegreerde AirServer-software

ETX touch monitor

ETX-5520

- Vlijmscherpe beelden van topkwaliteit in Ultra-HD
- Slank design, hoogwaardige kwaliteit en dunne randen
- De bediening, door middel van één knop aan de voorzijde van het scherm, biedt snelle en efficiënte toegang tot het hoofdmenu
- Zeer geavanceerde screenmirroring van laptops, tablets en mobiele telefoons met de AirServer-software die is voorgeprogrammeerd op de ETX e-Screens
- Ongelooflijk veelzijdig dankzij de ingebouwde Android-omgeving, met toegang tot miljoenen applicaties via de appstore
- Breid het platform uit met de software van uw keuze door een Legamaster OPS-computer te gebruiken. Of door een laptop of desktopcomputer aan te sluiten
- Volledige lijn van (elektrische in hoogte verstelbare) montageoplossingen en bijpassende accessoires, zoals de Easyfix Video Conferencing Unit en de Easyfix Proximity Sensor, om uw systeem eenvoudig te upgraden en het volledige potentieel te benutten in scholen, universiteiten en kantoorgebouwen
- Het uiterst precieze infrarood touchsysteem van de nieuwste generatie biedt 32 touch-points en een bliksemsnelle touch-ervaring


Aanbevolen accessoires

- Sessions software licentie full
Ref.:7-197062-1
- Soundbar LS2000 Ref.:7-198121
- OPS computer OPS KL-i700 W10
Ref.:7-861322-03

Ref.: **7-803120-55**

EAN: **8713797092470**



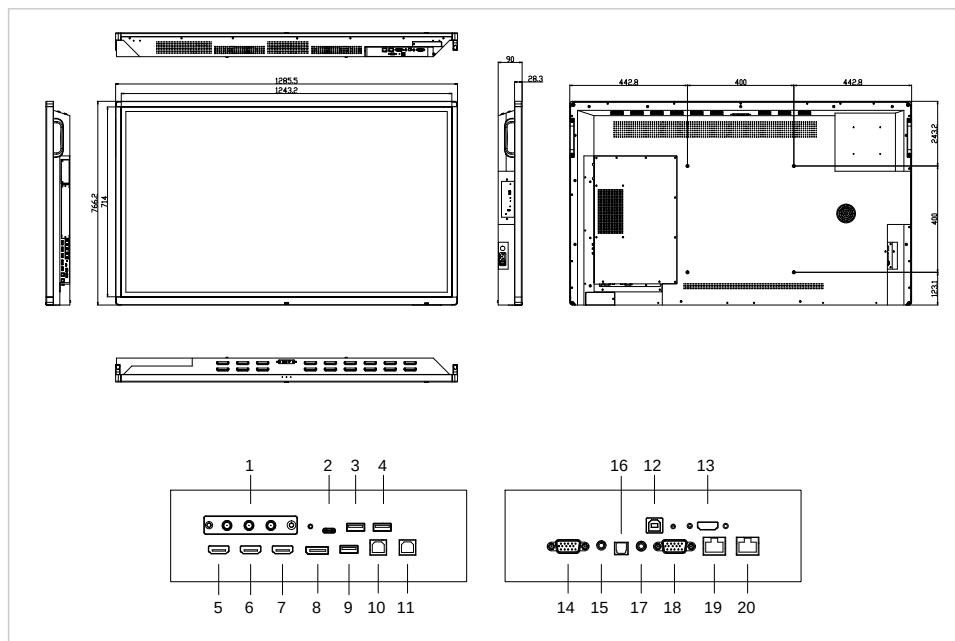

- | | |
|----|--------------|
| 1 | Wi-Fi module |
| 2 | USB-C |
| 3 | USB-A 3.0 |
| 4 | USB-A 3.0 |
| 5 | HDMI out |
| 6 | HDMI (ARC) 1 |
| 7 | HDMI 2 |
| 8 | DisplayPort |
| 9 | USB-A 2.0 |
| 10 | Touch USB 1 |
| 11 | Touch USB 2 |
| 12 | Touch USB 3 |
| 13 | HDMI 3 |
| 14 | VGA (PC) |
| 15 | PC audio in |
| 16 | SPDIF |
| 17 | Audio out |
| 18 | RS232 |
| 19 | LAN |
| 20 | LAN |

Specificaties

Kijkhoek	H: 178 ° / V: 178 °°
Helderheid	350 cd/m²
Contrastverhouding statisch / dynamisch	4000:1 / 5000:1
Responstijd	9 ms
Ondersteunde kleuren	1073,3M
Schermeresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 Hz
Invoerresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 Hz
OPS-slot	ja
Zonder ventilator	ja
Displaybesturing	Touch OSD, Toetsenbord, RS-232C, IR afstandsbediening
Automatische helderheidsinstelling	ja
Speaker	3x15W
Stroomverbruik / stand-by	125 / 0.5 (Watt)
Duurzaamheid / levensduur	16/7 / 40000 hours
Input connectors	HDMI (3x), DisplayPort, USB-A 3.0 (3x), USB-A 2.0, USB-C, VGA, PC audio-in, Ethernet (2x)
Output connectors	HDMI, mini-toslink, Audio line-out
Touch-technologie	Geavanceerde infrarood touch-technologie
Touch-bediening	Vinger, Handschoen, Stylus
Aantal touch-punten	32
Driver	Win: plug-and-play (optioneel stuurprogramma) / Mac: Stuurprogramma
Ondersteunde besturingssystemen	Android, Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 8.1

Logistiek

Aantal	1
Verpakking afmetingen	232 x 1414 x 901 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	45.00 kg / 34.30 kg